

SCLJA-PS1

滑り止め端具ユニット(自在脚・丸型タイプ) 組立説明書




このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく交換していただくため、作業をする前にこの組立説明書をよくお読みください。

●準備する道具

- ・十字ドライバー
- ・スパナ(M5用、呼び 8)

※滑り止めキャップタイプから交換する場合は、電動ドリル(φ5～φ5.3mm)をご用意ください。

●部品

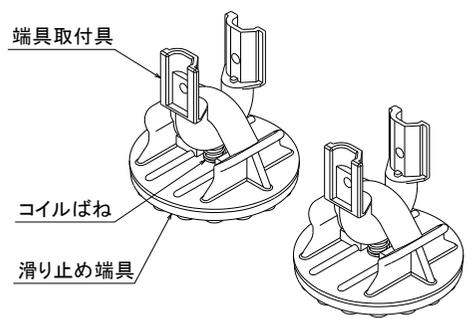滑り止め端具ユニット 2個  端具取付具 コイルばね 滑り止め端具	スペーサー 2個 
十字穴付きなべ小ねじ(M5×50) 2個 	ゆるみ止めナット(M5) 2個 

ピカ コーポレイション

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中 4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00～17:00まで)


ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本書の無断転載を禁じます。


●取り外しかた(SCL-A型)

<自在脚>タイプは、ねじとナットを緩めて取り外してください。

※ゆるみ止めナットを使用していますので、取り外す時にきつく感じる場合があります。

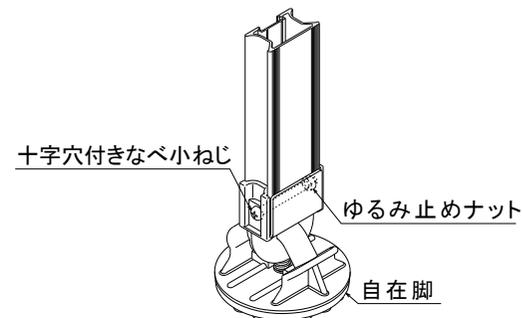

<滑り止めキャップ>タイプは、電動ドリルでリベット頭部中央から穴をあけて、滑り止めキャップを取り外してください。

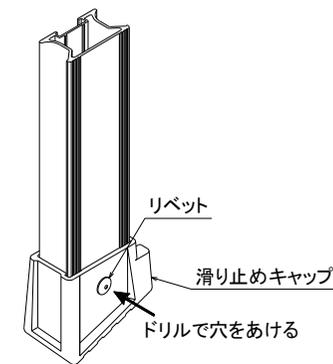


●組み立てかた(SCL-A型)

図のように組み立て、付属のねじとナットで締め付けます。

※スペーサーの向きに注意して取り付けをおこなってください。

※ゆるみ止めナットは、ねじこんだ時にきつく感じますが、工具を使ってそのまま最後まで締め付けてください。

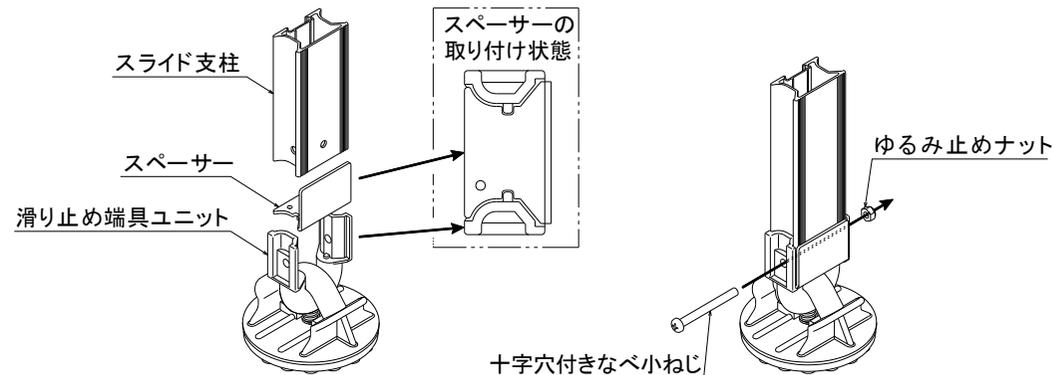

SCLJA-PS1

滑り止め端具ユニット旧製品への組立説明書


このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく交換していただくため、作業をする前にこの組立説明書をよくお読みください。本書では旧製品 SCL-J 型への交換手順を説明しています。

●準備する道具

- ・十字ドライバー
- ・スパナ (M5用、呼び 8)


●部品

滑り止め端具ユニット 2個

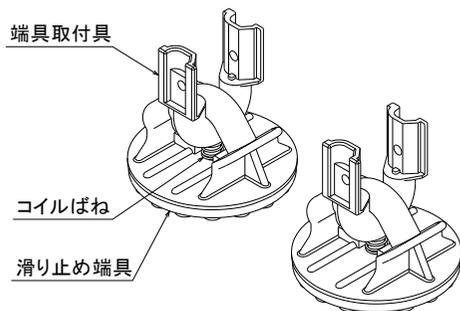


※SCL-J 型には端具取付具は使用しません。
脚立本体に取付いている物を使用します。

スペーサー 2個



※SCL-J 型の交換には使用しません。
脚立本体に取付いている物を使用します。

十字穴付きなべ小ねじ (M5×50) 2個



※SCL-J 型の交換には使用しません。
脚立本体に取付いている、
M5×55 の物を使用します。

ゆるみ止めナット (M5) 2個




●取り外しかた (SCL-J 型)

図のねじとナットを緩めて取り外してください。

※ゆるみ止めナットを使用していますので、取り外す時にきつく感じる場合があります。

取外した端具ユニットから、端具取付具を外します。

端具取付具、スペーサー、十字穴付きなべ小ねじは組立時に使用しますので捨てないでください。

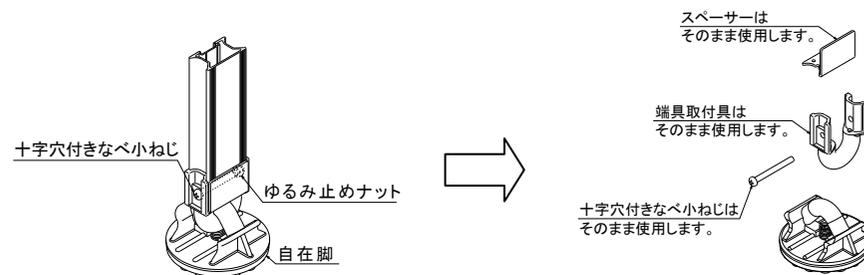

●組み立てかた (SCL-J 型)

付属の端具ユニットの端具取付具を「取り外しかた」で取り外した端具取付具と交換し、

図のように組み立て、脚立本体に取付いていたねじと付属ナットで締め付けます。

※端具取付具の交換時にコイルばねを紛失しないように気を付けてください。

※スペーサーの向きに注意して取り付けをおこなってください。

※ゆるみ止めナットは、ねじこんだ時にきつく感じますが、工具を使ってそのまま最後まで締め付けてください。

