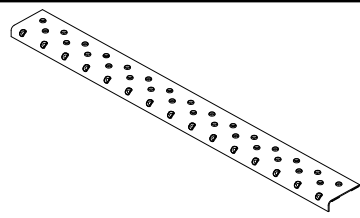


くつ底キャッチャー® 組付説明書




このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品は作業台 FGN 型の天板・踏板的の滑り止めを目的とした製品です。
正しく使用していただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

● 部品表

組付前に必ず部品の数量を確かめてください。

名称	形状	数量
くつ底キャッチャー®		1個

● くつ底キャッチャー® の組付け方法

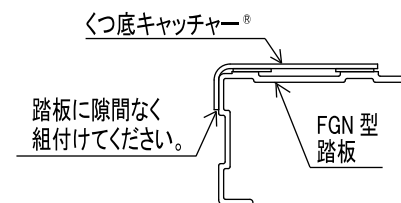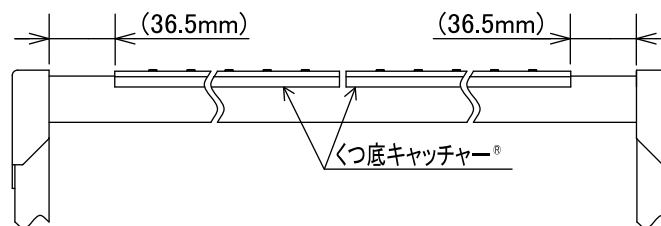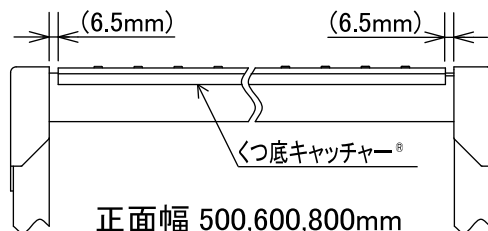

- ①作業台の天板・踏板上にゴミや埃等が付着していないか確認し、付着している場合は拭き取ってください。
- ②両面テープの剥離紙をはがし、図の位置にくつ底キャッチャー®を組付け、しっかりと圧着してください。
※天板への組付けは昇降面側のみとし、奥側へは組付けしないでください。
- ③容易に外れないことを確認し、ご使用ください。

⚠ 警告

- くつ底キャッチャー®に破損や粘着面の異常がある場合は絶対に使わないでください。
- くつ底キャッチャー®は適用機種以外に組付けしないでください。適用機種以外のものに組付けると転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。
- 一度組付けて外れた製品は、両面テープの粘着力が低下していますので使用しないでください。必ず新しいくつ底キャッチャー®と交換してください。

⚠ 注意

- くつ底キャッチャー®の粘着の弱まりやズレ、浮きがないことを確認してください。

くつ底キャッチャー® と適用機種

		作業台FGN型(1段物を除く全機種)			
		FGN型正面幅 500mm	FGN型正面幅 600mm	FGN型正面幅 800mm	FGN型正面幅 1000mm
くつ底キャッチャー®		FGN-ZT5	FGN-ZT6	FGN-ZT8	FGN-ZT5
くつ底 キャッチャー® の必要数	2段	2個			4個
	3段	3個			6個
	4段	4個			8個
	5段	5個			10個

※1 FGN型正面幅1000mmにはFGN-ZT5を1段あたり2個使用します。

⚠ くつ底キャッチャー®は、適用機種が決まっていますので作業台に合わせてご使用ください。

ピカ コーポレイション ■ホームページアドレス <https://www.pica-corp.jp>

本 社 〒577-0013 大阪府東大阪市市長田中4-4-10

ナビダイヤル 0570-064065 (土日・祝祭日を除く9:00~17:00まで)

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

761340001614 (P22.09)