


DXA-PE1

踏み外し防止キャップ 組立説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

正しく組立てていただくため、組立になる前にこの組立説明書をよくお読みください。

● 部品表

名称・形状	数量
 踏み外し防止キャップ	22 個

※組立前に必ず部品の数量を確かめてください。


1、まずお手持ちの可搬式作業台が下記のどの型式かご確認ください。型式によって踏み外し防止キャップの使用数量が異なります。

型式	使用数量	
	妻側使用時	妻側+桁側使用時
DXA 型	20 個	44 個
DWG 型		
DWJ-96 型	16 個	36 個
DWJ-150 型		40 個

2、DXA 型、DWG 型、DWJ 型は、それぞれ下図の箇所に取り付けます。


① 踏み外し防止キャップ取り付け箇所

(DXA 型・DWG 型)

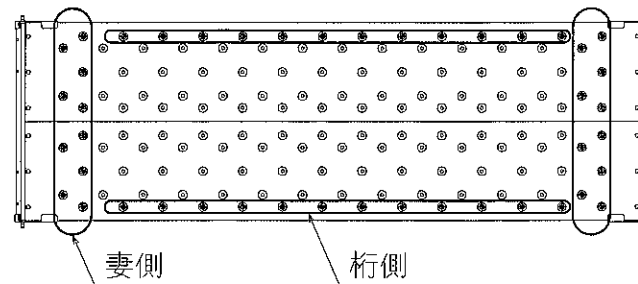


※使用数量は左下の表をご覧ください。

② 踏み外し防止キャップ取り付け箇所 (DWJ 型)

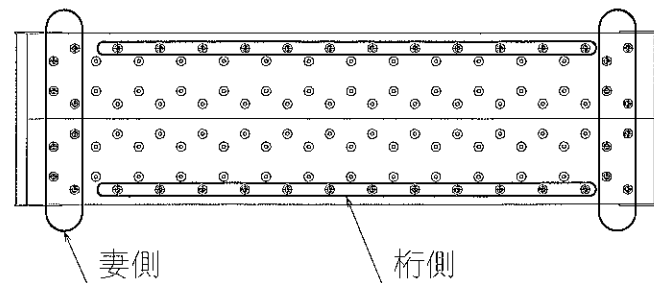


※使用数量は左下の表をご覧ください。

3、踏み外し防止キャップの取り付けは、下図の要領で行います。

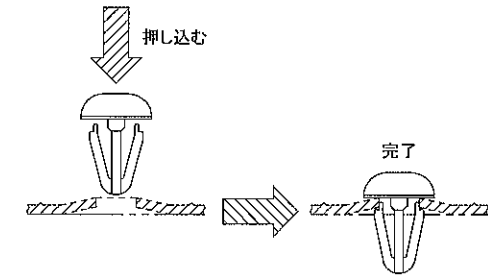

4、可搬式作業台の他のオプションをご使用になるとき、踏み外し防止キャップと他のオプションが干渉する場合があります。このようなときは、踏み外し防止キャップを取り外してご使用ください。踏み外し防止キャップは、下図の要領で取り外すことができます。

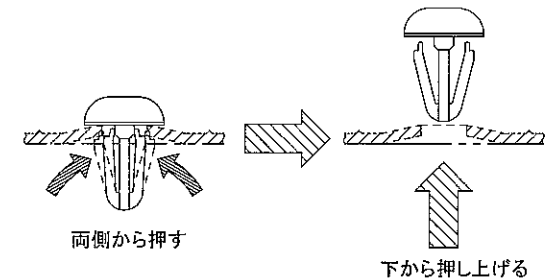

ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中 4-4-10
ナビダイヤル 0570-064065

(土日・祝祭日を除く 9:00~17:00 まで)

ホームページアドレス <http://www.pica-corp.co.jp>

本書の無断転載を禁じます。